



SEPARACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO

# SEPCOM<sup>®</sup>

Separador de las aguas residuales zootécnicas



VARIAS  
PATENTES EN TRÁMITE



# SEPCOM®

Separador de las aguas residuales zootécnicas  
**SEPARACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO**

SEPCOM® ofrece una solución simple, fiable, eficiente y económica y ha sido estudiada expresamente para el agua residual a tratar.

La reutilización de las aguas residuales ofrece grandes ventajas de transporte, almacenamiento, higiene y ahorro energético.

## La separación sólido-líquido en las aguas residuales ES LA RAPIDA RESPUESTA AL PROBLEMA DEL NITRÓGENO.



### FASE LÍQUIDA

- Fácil de esparcir, mezclar y drenar
- Pocos residuos sedimentables o incrustables
- Aprovechable en la limpieza de los establos
- Uso óptimo en fertirrigación



Cisterna



Fertirrigación

### FASE SÓLIDA

- Listo para ser recogido, puede ser fácilmente almacenado y transportado
- Puede ser usado como lecho para animales
- Es un óptimo corrector de terreno
- Producto comercializable
- Material inodoro y que no gotea



Listo para ser recogido, puede ser fácilmente transportado y almacenado incluso en un ambiente cerrado



Ideal como cama para animales



Producto comercializable



**PATENTES PENDIENTES**



**PATENTES PENDIENTES**



**PATENTADO**

Hélice modular de tecnopolímero



Extensor del cuerpo  
(accesorio para aumentar la capacidad)



**PATENTES PENDIENTES**

Boca de salida con diafragma:  
contrapresión autorregulada



**PATENTES PENDIENTES**


Alimentador: Pulmón compensador  
(accesorio obligatorio)



## COMPARACIÓN ENTRE LOS GASTOS DE EXPLOTACION Y OTROS\*

**SPECO Y OTROS\***

en 5 años:

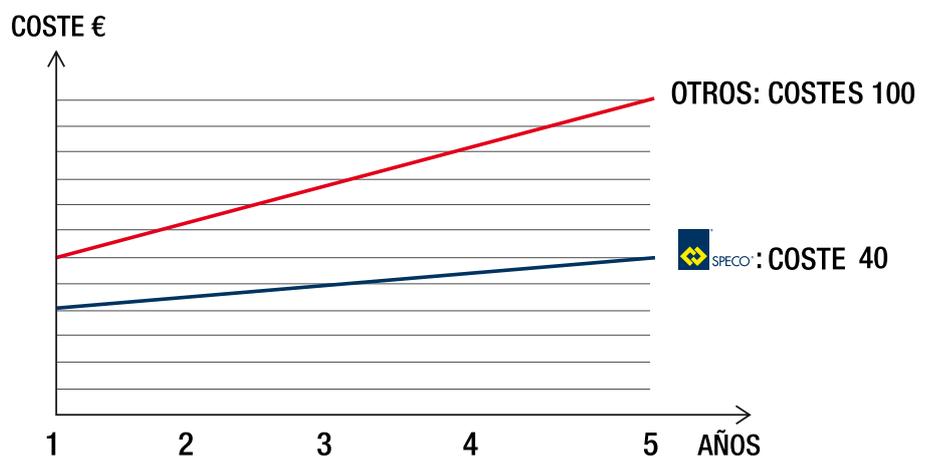


\* considerando un uso de 4h/día




## SISTEMA OPCIONAL COMPUESTO POR:

- Estructura metálica
- Depósito de precarga con bomba y dos sensores de nivel
- Cuadro eléctrico

### VERSIÓN ESTÁNDAR

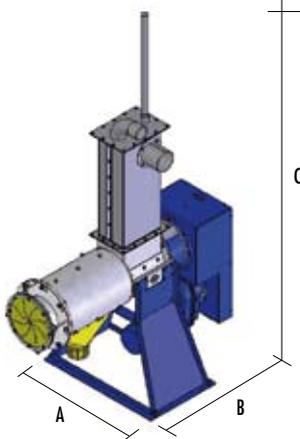

### VERSIÓN LARGA

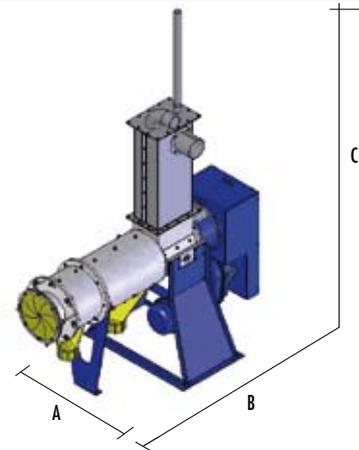

GAMA	A mm	B mm	C mm	Potencia kW	Peso kg	Capacidad máxima m <sup>3</sup> /h*
SEPCOM® 045	975	1.622	2.767	4	490	45
SEPCOM® 065	975	1.922	2.767	5.5	580	65

Cuerpo de **acero al carbono o acero inoxidable**.  
Hélice de tecnopolímero autolimpiable.  
Tamiz en acero inoxidable

\* La capacidad depende del tipo de producto, de las condiciones de trabajo y de la manutención de la máquina



SPECO Hidrotecnología S.L.  
Avda. Monte Boyal, 56 - POL. IND. MONTE BOYAL  
45950 - Casarrubios del Monte - Toledo  
España

Tel: +34 / 91 / 818 81 07 (-08)  
Fax: +34 / 91 / 818 82 60  
[www.speco.info](http://www.speco.info)